

CONVOYEURS

MERIDIAN



MERIDIAN

CONVOYEURS

NOTRE PERSONNEL

La force motrice de Meridian Manufacturing est l'ingéniosité et l'engagement de ses employés et de ses concessionnaires, ainsi que les relations déjà établies avec ses précieux clients. Notre équipe est fière du travail que nous accomplissons et s'engage à fournir des produits de stockage et de manutention novateurs et fiables.



PRODUITS

Chez Meridian Manufacturing, l'intégrité signifie établir des normes d'excellence en matière de produits et de services. En tant que chef de file reconnu de l'industrie, notre engagement envers l'innovation des produits et le soutien à la clientèle est notre plus grande poursuite.



PERFORMANCE

Notre personnel et nos produits offrent un rendement de qualité supérieure pour vous et votre exploitation. Nous croyons que lorsque vous réussissez, il en va de même pour nous.



CONVOYEURS DE MERIDIAN

CAPACITÉ SANS COMPROMIS

Protégez l'intégrité de vos semences et de vos céréales ou déplacez votre engrais grâce aux convoyeurs Meridian. Profitez de la manipulation rapide et en douceur de vos marchandises grâce à une courroie Chevron de 20 po dans un tube de 10 po. L'entraînement en forme de S basse tension permet à la courroie de 20 po de suivre les contours du tube. Conception entièrement fermée du retour de la courroie, qui protège la courroie contre les éléments et élimine la nécessité d'un système de poutrelle.



Puit d'entrée de la trémie repliable



Chariot de déplacement solide



Commandes pratiques par manette



Conception sans armature



Trémie pivotante disponible
(modèles de remplissage de silos)

CONVOYEURS DE REMPLISSAGE DE SILO



RAPIDES MAIS **SUFFISAMMENT** MODÉRÉS
POUR LES SEMENCES, **LES CONVOYEURS**
DE REMPLISSAGE DE SILO DE MERIDIAN
REDÉFINISSENT **L'EFFICACITÉ.**

20-100 AVEC PIVOTEMENT PRÉSENTÉ




Les convoyeurs de remplissage de silos Meridian sont la solution rapide et efficace pour remplir vos silos. Ils existent en longueur allant jusqu'à 110 pi en version automotrice à essence, diesel, électrique ou à prise de force, ainsi qu'en version à prise de force de 120 pi ou à entraînement électrique. D'autres options comprennent des puits d'entrée courts ou longs, des kits d'engins automoteurs ou un convoyeur pivotant 20-15 monté.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- Puit d'entrée de trémie repliable
- Bec de déversement réglable
- Châssis solide
- Conception sans armature
- Attelage pivotant hydraulique à 4 voies sur les modèles à prise de force uniquement



JUSQU'À
9 000BPH

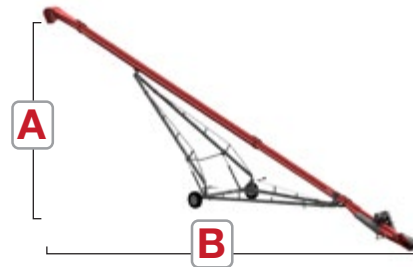

20-80



20-80 AVEC PIVOTEMENT



20-80 AVEC PIVOTEMENT ET
CHARIOT DE DÉPLACEMENT

DIMENSIONS DE TRANSPORT

Modèle	Largeur d'essieu		Attelage de transport				Attelage pivotant de transport	
			Puit d'entrée long		Puit d'entrée court		Puit d'entrée court	
	Rétracté	Allongé	Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)
2 080	12 pi -6 po		11 pi -6 po	62 pi -6 po	10 pi -6 po	57 pi -6 po	11 pi -9 po	57 pi -6 po
2 090	12 pi -6 po		12 pi -6 po	72 pi -6 po	11 pi -6 po	67 pi -6 po	12 pi -6 po	67 pi -6 po
20 100	14 pi	18 pi	12 pi	78 pi -6 po	11 pi	73 pi -6 po	12 pi -6 po	73 pi -6 po
20 110	14 pi	18 pi	12 pi	88 pi -7 po	10 pi -9 po	83 pi -4 po	12 pi	83 pi -4 po
20 120	14 pi	18 pi	N/C	N/C	11 pi -3 po	89 pi	12 pi -6 po	89 pi

SÉRIE REPLISSAGE DE SILO

DIMENSIONS OPÉRATIONNELLES

Modèle	15°				20°				25°				30°			
	Puit d'entrée long		Puit d'entrée court		Puit d'entrée long		Puit d'entrée court		Puit d'entrée long		Puit d'entrée court		Puit d'entrée long		Puit d'entrée court	
	Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)
2 080	19 pi	82 pi -11 po	18 pi -10 po	77 pi -11 po	26 pi -2 po	80 pi -11 po	25 pi -8 po	76 pi	33 pi -2 po	78 pi -4 po	32 pi -2 po	73 pi -5 po	39 pi -11 po	75 pi -2 po	38 pi -7 po	70 pi -4 po
2 090	21 pi -7 po	92 pi -7 po	21 pi -5 po	88 pi -2 po	29 pi -7 po	90 pi -5 po	29 pi -1 po	86 pi	37 pi -5 po	87 pi -5 po	36 pi -5 po	83 pi -2 po	45 pi	83 pi -10 po	43 pi -7 po	79 pi -1 po
20 100	24 pi -2 po	102 pi -3 po	24 pi	97 pi -3 po	33 pi -1 po	99 pi -9 po	32 pi -6 po	94 pi -10 po	41 pi -8 po	96 pi -6 po	40 pi -8 po	91 pi -7 po	50 pi	92 pi -6 in	48 pi -7 po	87 pi -8 po
20 110	26 pi -10 po	111 pi -11 po	26 pi -8 po	106 pi -11 po	36 pi -6 po	104 pi -2 po	36 pi -1 po	104 pi -2 po	45 pi -11 po	105 pi -7 po	45 pi	100 pi -8 po	55 pi	101 pi -2 po	53 pi -8 po	96 pi -4 po
20 120	N/C	N/C	29 pi	115 pi -7 po	N/C	N/C	39 pi -1 po	112 pi -8 po	N/C	N/C	48 pi -9 po	108 pi -10 po	N/C	N/C	58 pi -1 po	104 pi -2 po

Les convoyeurs de remplissage de silos pivotants ne sont disponibles qu'avec un puit d'entrée court.

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Les sources d'énergie gaz, diesel, électrique et prise de force sont disponibles sur la longueur de 80 pi
- Les sources d'énergie diesel, électrique et prise de force sont disponibles sur la longueur de 90 pi, 100 pi et 110 pi
- Les sources d'énergie électrique et prise de force sont disponibles sur la longueur de 120 pi
- Enclenchement électrique
- Tuyau de descente Poly-Flex
- Kit d'éclairage D.E.L.
- Puit d'entrée de trémie repliable de profil bas 5 pi

Les kits de chariot de déplacement hydraulique existent en longueurs 80 pi, 90 pi, 100 pi et 110 pi avec les caractéristiques standards suivantes :

- Servodirection par manette
- Levage hydraulique pour le transport

Trémie pivotante hydraulique à longue portée disponible sur toutes les longueurs avec les caractéristiques standard suivantes :

- Puit d'entrée de trémie repliable de profil bas 5 pi
- Chariot de déplacement électrique
- Levage électrique pour le transport



MAXIMISEZ VOTRE VITESSE ET MINIMISEZ VOTRE PERTE GRÂCE AUX TRÉMIES DE PROFIL BAS DROITES **MERIDIAN**

20-45 REPRÉSENTÉE




Jusqu'à 12 000 BPH, les convoyeurs de chargement pour camion de Meridian sont disponibles dans des longueurs de 45 et 55 pieds, et sont livrés avec un tube de 10 po de diamètre et une bande de 20 po de large. Ils sont parfaits pour charger les camions à la ferme, à l'usine de semences ou pour remplir le chariot du semoir pneumatique dans le champ. Grâce à sa grande capacité et à la manipulation en douceur de vos marchandises, vous pouvez économiser du temps et de l'argent avec la série de chargeurs pour camions.

CARACTÉRISTIQUES STANDARD :

- Puit d'entrée de trémie repliable de profil bas 5 pi
- Bec de déversement réglable
- Chariot élévateur à ciseaux pour charges lourdes
- Conception sans armature

10 po
Tube
20 po
Courroie

JUSQU'À
12 000 BPH

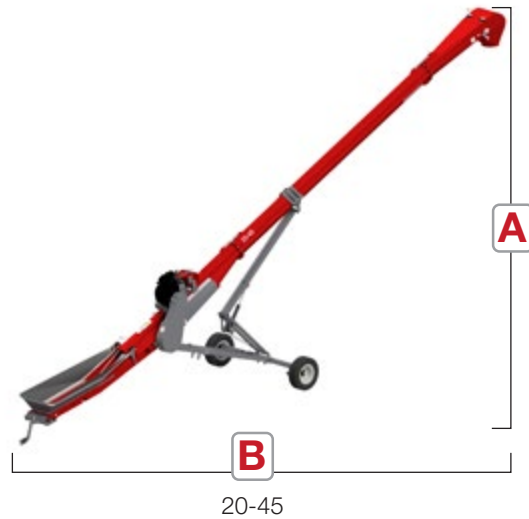

SÉRIE CHARGEMENT POUR CAMION

Modèle	Largeur d'essieu	Hauteur de transport	Longueur de transport	15°		20°		25°		30°		35°	
				Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)	Hauteur (A)	Longueur (B)
2 045	8 pi	11 pi -9 po	42 pi	N/C	N/C	12 pi -11 po	44 pi -4 po	16 pi -9 po	43 pi	20 pi -8 po	41 pi -4 po	24 pi -1 po *	39 pi -6 po *
2 055	8 pi	12 pi -6 po	52 pi	11 pi -7 po	54 pi -11 po	16 pi -4 po	53 pi -8 po	21 pi	52 pi -1 po	25 pi -9 po *	49 pi -11 po *	N/C	N/C

CARACTÉRISTIQUES EN OPTION

- Le gaz, le diesel et les sources d'énergie électrique sont disponibles pour toutes les longueurs
- Enclenchement électrique
- Tuyau de descente Poly-Flex
- Kit d'éclairage D.E.L.

CARACTÉRISTIQUES DU KIT DE DÉPLACEMENT

Kit de chariot de déplacement pour convoyeur hydraulique pour toutes les longueurs avec les caractéristiques standard suivantes :

- Servodirection par manette
- Levage hydraulique pour le transport



NOTRE PERSONNEL. PRODUITS. PERFORMANCE.

meridianmfg.com | conveyors@meridianmfg.com | (800) 667-5904