




FLIPPER HP 15-70

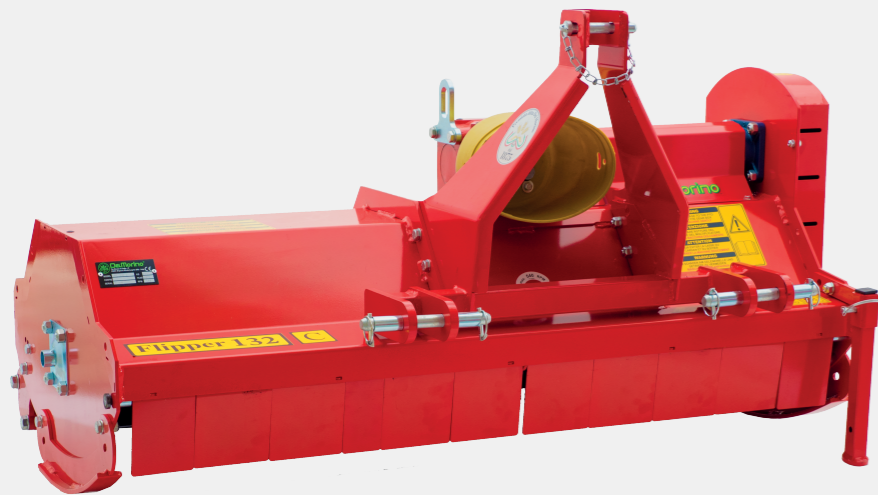

- TRINCIATRICE REVERSIBILE**
Design e praticità di utilizzo ne hanno determinato l'enorme successo. Applicabile a trattori di medie dimensioni fino a 70 CV.
- REVERSIBLE FLAIL MOWER**
It is one of the best selling models thanks to its design and practicality. It is suitable for tractors up to 70 HP.
- BROYEUR REVERSIBLE**
Cette machine est un des modèles le plus vendu grâce au design et à la praticité de son utilisation. Elle peut être appliquée aux tracteurs de moyennes dimensions jusqu'à 70 ch.

- PUNTI DI FORZA:**
 - reversibile
 - robusto ed elastico
 - 3 cinghie sovradimensionate
 - componenti ISO standard

- STRENGTH:**
 - reversible
 - strong and flexible
 - 3 oversized belts
 - standard ISO components

- POINTS FORTS:**
 - réversible
 - solide et élastique
 - 3 courroies surdimensionnées
 - composants ISO standard

TYPE	COD-MOD	HP	cm		in		cm		in		kg	lbs
			cm	in	cm	in	cm	in				
FLIPPER 80	15 - 70	80	32"	100	40"	3-10	1-4	24	12	176	388	
FLIPPER 106	15 - 70	106	42"	130	52"	3-10	1-4	32	16	200	441	
FLIPPER 132	15 - 70	132	50"	155	62"	3-10	1-4	40	20	255	562	
FLIPPER 158	15 - 70	158	62"	180	72"	3-10	1-4	48	24	288	635	
FLIPPER 186	15 - 70	186	72"	205	82"	3-10	1-4	56	28	324	714	
FLIPPER 214	15 - 70	214	85"	230	92"	3-10	1-4	64	32	438	966	

- STANDARD**
 - attacco a 3 punti 1° e 2° categoria reversibile
 - riduttore in ghisa 540 g/min con ruota libera e albero passante
 - trasmissione a 3 cinghie con tenditore a vite registrabile
 - rotore con coltelli o mazze
 - rullo posteriore regolabile
 - slitte regolabili
 - predisposto per montaggio kit spostamento laterale
 - cardano standard 4° categoria

- STANDARD**
 - 3 point hitch, category 1 and 2, reversible
 - cast iron gearbox 540 rpm with free wheel and pass through shaft
 - standard 3 belt drive with screw adjustable tensioner
 - rotor with blades or hammers
 - adjustable rear roller
 - adjustable skids
 - mounting points for side shift
 - universal pto shaft category 4

- STANDARD**
 - attelage à 3 points catégorie 1 et 2, réversible
 - boîtier en fonte 540 t/min avec roue libre et arbre passant
 - transmission par 3 courroies ventilées avec tendeur à vis réglable
 - rotor avec couteaux ou marteaux
 - rouleau arrière réglable
 - patins réglables
 - prédisposé pour kit de montage déplacement latéral
 - cardan standard catégorie 4

- OPTIONAL**
 - rotore coltelli
 - rotore mazze
 - kit spostamento idraulico
 - kit spostamento a vite
 - kit PDF 1000 giri/min
 - kit PDF 2000 giri/min

- OPTIONAL**
 - rotor blades
 - rotor hammers
 - hydraulic kit for side shift
 - manual (screw) kit for side shift
 - kit PTO 1000 RPM
 - kit PTO 2000 RPM

- OPTIONAL**
 - rotor couteaux
 - rotor marteaux
 - kit déport hydraulique
 - kit déport par vis
 - kit PDF 1000 t/min
 - kit PDF 2000 t/min

