

Front Loaders
Chargeurs frontaux

SPRINT



- Front loader with parallel lifting perfect for handling.
- Front loader with semi-automatic hooking and unhooking system to save time during work operations, requires no tools.
- Jack automatically adjustable
- Pelle avec levage parallèle, parfaite pour la manutention.
- Chargeur avec système d'accrochage et de décrochage semi-automatique, pour gagner du temps lors des opérations de travail, ne nécessite aucun outil.
- Pieds de support réglables automatiquement.

VIGOR



- Front loader with parallel lifting for intensive work, strong, and precise does not fear heavy work.
- Front loader with semi-automatic hooking and unhooking system to save time during work operations, requires no tools.
- Jack automatically adjustable.
- Chargeur avec levage parallèle, pour un usage intensif, costaud, il ne craint pas les gros travaux.
- Chargeur avec système d'accrochage et de décrochage semi-automatique, pour gagner du temps lors des opérations de travail, ne nécessite aucun outil.
- Pieds de support réglables automatiquement.

ZENIT




- Front loader with HYDRAULIC parallel lifting for intensive work
- All hydraulic hoses run inside the frame in order to prevent dirt from settling, these are the main advantages of the Zenit
- Front loader with semi-automatic hooking and unhooking system to save time during work operations, requires no tools.
- Jack automatically adjustable
- Chargeur avec levage parallèle HYDRAULIQUE adapté à un usage intensif.
- Les principaux avantages du Zenit sont constitués de l'absence de canalisations extérieures ni de tuyaux hydrauliques qui empêchent les salissures de se déposer.
- Chargeur avec système d'accrochage et de décrochage semi-automatique, pour gagner du temps lors des opérations de travail, ne nécessite aucun outil.
- Pieds de support réglables automatiquement.

Implements
Outils


EB

Earth bucket
Godet à terre



Model Modèle	160 cm 63 in.	SPRINT 160 cm 63 in.	180 cm 71 in.	SPRINT 180 cm 71 in.	200 cm 79 in.	SPRINT 200 cm 79 in.	220 cm 87 in.	SPRINT 2 20 cm 87 in.	240 cm 95 in.
Capacity SAE Capacité SAE	0.48 m³	0.36 m³	0.57 m³	0.40 m³	0.64 m³	0.45 m³	0.70 m³	0.51 m³	0.76 m³
Weight Poids	175 kg 385 lbs	130 kg 286 lbs	198 kg 436 lbs	140 kg 305 lbs	215 kg 473 lbs	150 kg 329 lbs	225 kg 495 lbs	156 kg 343 lbs	243 kg 535 lbs
Tooth Dent	n. 5	n. 5	n. 5	n. 5	n. 6	n. 6	n. 6	n. 6	n. 7

*Bucket S50
*Godet à terre S50




Model Modèle	130 cm 51 in.	150 cm 59 in.
Capacity SAE Capacité SAE	0.28 m³	0.3 m³
Weight Poids	95 kg 209 lbs	103 kg 227 lbs


*Only for SPRINT 50 / Uniquement pour SPRINT 50

CB

Cereal bucket
Godet céréales



Model Modèle	180 cm 63 in.	200 cm 63 in.	220 cm 71 in.	240 cm 71 in.
Capacity SAE Capacité SAE	0.72 m³	0.80 m³	0.88 m³	1.00 m³
Weight Poids	280 kg 617 lbs	295 kg 650 lbs	310 kg 683 lbs	325 kg 716 lbs

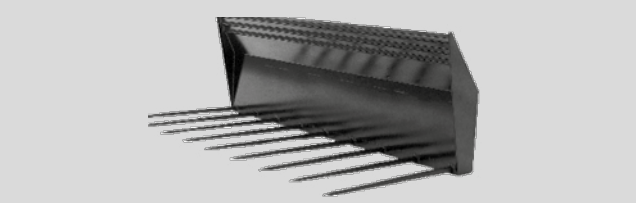

HE

Manure fork
Fourche à fumier


Model Modèle	150 cm 59 in.	180 cm 71 in.
Weight Poids	175 kg 385 lbs	200 kg 440 lbs



HP

Pallet Fork
Fourche à palettes

Loading Capacity Capacité de chargement	2000 kg 4400 lbs
Weight Poids	170 kg 375 lbs

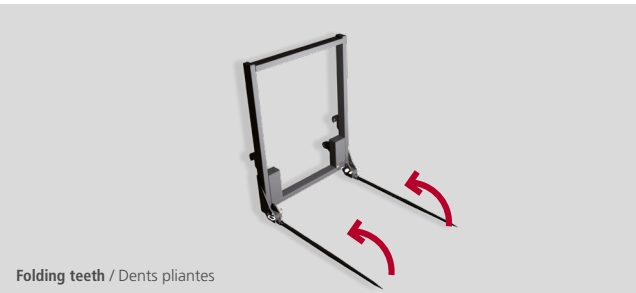

HR

Bale Fork
Fourche à balles rondes

Loading Capacity Capacité de chargement	1000 kg 2205 lbs
Weight Poids	95 kg 210 lbs




HM

Bale grab
Pince pour balles rondes sous film

Loading Capacity Capacité de chargement	700 kg 1545 lbs
Weight Poids	186 kg 410 lbs

SPRINT - VIGOR - ZENIT

	*SPRINT COMPACT TRACTOR	SPRINT				VIGOR		ZENIT	
	50	70	100	200		200	300	200	300
Work angles Angles de travail									
Filling angle ¹ Angle de cavage de la benne, au sol ¹	47°	47°	47°	47°		47°	47°	47°	47°
Unloading angle ² Angle de déchargement de la benne ²	57°	57°	57°	57°		57°	57°	57°	57°
Lifting height Hauteur de levage									
Max. lifting height at pivoting point Max. hauteur de levage au niveau de l'axe	2,75 m 9 ft	2,90 m 9.5 ft	3,00 m 9.84 ft	3,70 m 12.1 ft		3,85 m 12,7 ft	4,15 m 13,6 ft	3,85 m 12,7 ft	4,15 m 13,6 ft
Lifting force Force de levage									
Lifting force to the pivoting point, on the ground Force de levage au niveau de l'axe, au sol	1.750 kg 3858 lbs	2.200 kg 4850 lbs	2.358 kg 5200 lbs	2.158 kg 4750 lbs		2.810 kg 6195 lbs	2.960 kg 6512 lbs	2.810 kg 6195 lbs	2.960 kg 6512 lbs
Lifting force to the pivoting point, at the max. lifting height Force de levage au niveau de l'axe, à pleine hauteur	1.100 kg 2425 lbs	1.300 kg 2866 lbs	1.025 kg 2260 lbs	1.112 kg 2450 lbs		1.793 kg 3950 lbs	1.823 kg 4020 lbs	1.793 kg 3950 lbs	1.823 kg 4020 lbs
Lifting force at 800 mm from the pin, on the ground Force de levage à 800 mm de l'axe, au sol	1.050 kg 2315 lbs	1.300 kg 2868 lbs	1.684 kg 3715 lbs	1.555 kg 3430 lbs		2.032 kg 4480 lbs	2.219 kg 4895 lbs	2.032 kg 4480 lbs	2.219 kg 4895 lbs
Lifting force at 800 mm from the pivot point, at the max. lifting height Force de levage à 800 mm de l'axe, à pleine hauteur	800 kg 1764 lbs	850 kg 1874 lbs	675 kg 1490 lbs	736 kg 1620 lbs		1.193 kg 2630 lbs	1.217 kg 2685 lbs	1.193 kg 2630 lbs	1.217 kg 2685 lbs
Breakout force at 800 mm from the pivoting point Force d'arrachement à 800 mm de l'axe	2.050 kg 4520 lbs	2.400 kg 5291 lbs	2.517 kg 5550 lbs	2.397 kg 5285 lbs		3.048 kg 6725 lbs	3.583 kg 7900 lbs	3.048 kg 6725 lbs	3.583 kg 7900 lbs
Weight (only boom) Poids (seulement chargeur)	275 kg 605 lbs	375 kg 826 lbs	450 kg 995 lbs	490 kg 1080 lbs		580 kg 1280 lbs	680 kg 1500 lbs	565 kg 1245 lbs	665 kg 1466 lbs
Minimum power required Puissance minimale requise	40-70	70-100	45-65	70-120		70-120	100-150	70-120	100-150
N° of tractor cylinders N° de cylindres du tracteur	3 (4)	3 (4)	3	4		4	6	4	6

NOTE: EURO connection standard. / Attelage EURO de série.
Availability of EURO mixed tool holder frame. / Cadre porte-outils mixte EURO disponible.
* SPRINT COMPACT TRACTOR 50: quick release to tractor and tool release not available. / crochet rapide au tracteur et déverrouillage des outils non disponibles.