

Spécifications

Modèle		T2090BR-42	T2290KW-42	T2290KWT-48
Moteur	Modèle	GH660V		GH739V-3
	Type	Moteur à essence bicylindre refroidi par air		
	Puissance brute	HP	20*	21,5**
	Cylindrée totale	po ³ (cm ³)	40,0 (656)	44,3 (726)
	Système de démarrage	Clé de contact		
Dimensions	Longueur hors tout	po. (mm)	74,8 (1 900)	75,2 (1 910)
	Largeur avec hors tout	po. (mm)	54,8 (1 392)	60,6 (1 540)
		po. (mm)	39,8 (1 010)	
	Hauteur hors tout	po. (mm)	51,4 (1 305)	51,6 (1 310)
Garde au sol minimum	po. (mm)	140		145
Empattement	po. (mm)	51,0 (1 295)		
Pneu / voie	Voie avant	po. (mm)	32,1 (816)	
	Voie arrière	po. (mm)	29,9 (760)	29,7 (755)
		des pneus	Pneus avant	15 x 6,0 - 8
		Pneus arrière	20 x 10,0 - 10	22 x 10,0 - 10
Poids (avec tondeuse)	lb. (kg)	595 (270)	622 (282)	661 (300)
Rayon de braquage minimal	po. (mm)	14 (356)		
Transmission		Hydro-Gear® T3HD®		Hydro-Gear® G730®
Système de transmission		1-HST avec réduction de vitesse		
Commande de vitesse		Pédales		
Plage de vitesses de déplacement	Marche avant	mi/h (km/h)	0 - 5,7 (0 - 9,2)	0 - 6,7 (0 - 10,8)
	Marche arrière	mi/h (km/h)	0 - 3,5 (0 - 5,6)	0 - 4,0 (0 - 6,4)
Système de freinage (frein de stationnement)		Frein à disques / Pédale de		
PDF	Type	Entraînement par courroie		
	Type d'embrayage	Embrayage électrique		
	Frein de PDF	Disque sec		
Carter de tondeuse	Modèle	RCK42P-90T		RCK48P-90T
	Type de carter de tondeuse	Éjection latérale		
	Système de levage de la tondeuse	Mécanique / Levier manuel		
	Profondeur du carter	po. (mm)	4,5 (114)	
	Type de courroie	Courroie unique		
	Épaisseur de l'acier du carter	po. (mm)	0,118 (3,0)	0,134 (3,4)
	Rouleau anti-décapage	Rigide		
	Largeur de coupe de la tondeuse	po. (mm)	42 (1067)	48 (1219)
	Nombre de lames		2	3
	Hauteur de coupe	po. (mm)	1,0 - 4,0 (25 - 102), incréments de 1/4 po.	
	Système de montage de la tondeuse	Tringlerie parallèle		
Siège		Siège de luxe à haut	Siège de luxe à haut dossier avec accoudoirs et suspension	
Système d'arrêt du moteur		Clé de contact		
Capacité du réservoir de carburant	gallons (ℓ)	3,6 (13,6)		
Batterie		U1 (12 V, RC:45 min, CCA : 300, CA:410)		
Capacité de l'alternateur	A	16	15	
Horamètre		De série		

* Les spécifications de puissance (HP) des modèles individuels à moteur à essence sont données conformément à la norme J1940 de la Society of Automobile Engineers (SAE) et basées sur des essais de puissance brute effectués conformément à la norme SAE J1995 sans filtre à air ni silencieux. La puissance brute des moteurs sera plus élevée que la puissance réelle, qui est affectée par les accessoires, l'application, le régime du moteur, les conditions d'utilisation ambiantes et d'autres facteurs. Les informations de puissance brute des moteurs ne sont données qu'à titre de comparaison.
 ** Ces moteurs Kawasaki ont été testés conformément à la norme SAE J1995, vérifiés par TÜV Rheinland Group et certifiés par SAE International. Les puissances brutes de ces moteurs ont été déterminées en utilisant des mesures conformes à la norme SAE J1995 sous la surveillance de témoins approuvés par la SAE du TÜV Rheinland Group. Les valeurs de couple de ces moteurs n'ont pas été certifiées par la SAE. La puissance et le couple réels varieront en fonction de nombreux facteurs comprenant, sans s'y limiter, le régime du moteur dans l'application, les conditions environnementales, l'entretien et d'autres variables.

La société se réserve le droit de modifier les spécifications ci-dessus sans préavis. Veuillez contacter votre concessionnaire Kubota local, pour obtenir des informations sur la garantie. KUBOTA se réserve le droit de modifier ces spécifications sans préavis. Cette brochure a été faite à des fins de description et des efforts raisonnables ont été faits pour sa rédaction; certains composants illustrés peuvent être en option et certains produits illustrés peuvent ne pas être disponibles chez tous les concessionnaires. Kubota rejette toute représentation et garantie, expresse ou implicite, concernant l'utilisation de cette brochure. Pour des informations complètes sur la garantie, la sécurité et les produits, consultez votre concessionnaire Kubota et le manuel de l'opérateur. La puissance (HP/KW) et les autres spécifications sont basées sur diverses normes ou pratiques recommandées. Pour votre sécurité, Kubota recommande fortement d'utiliser une structure de protection antiretournement (ROPS) et une ceinture de sécurité dans presque toutes les applications. Cette brochure est destinée uniquement au Canada. Pour des renseignements sur les produits ou services Kubota à l'extérieur de ces zones, voir le site Web international de Kubota Corporation. Kubota ne fournit pas de pièces, de garantie ou de service pour un(des) produit(s) qui est(sont) revendu(s) ou vendu(s) au détail dans un pays autre que le pays pour lequel ce(s) produit(s) a(ont) été conçu(s) ou fabriqué(s).

©2018 Kubota Corporation

Kubota®

KUBOTA CANADA LTÉE

Siège social : 5900 14^e avenue, Markham, Ontario L3S 4K4
 TÉL. : (905) 294-7477

Visitez notre site internet : www.kubota.ca

Pièces d'origine Kubota
 pour un rendement,
 une longévité
 et une sécurité
 optimum



For Earth, For Life

T

TRACTEUR DE PELOUSE KUBOTA

Série T

T2090/T2290

Facile à utiliser, amusant à conduire, le Kubota série T est durable et doté de caractéristiques haut de gamme pour travailler efficacement et confortablement.



NOUVELLE SÉRIE T

T2090/T2290



Tout ce que vous voulez d'un tracteur de pelouse haut de gamme et plus.

Montez sur le Kubota série T et vous aurez tout ce que vous voulez dans un tracteur de pelouse de haut de gamme. Plus de confort pour rester détendu et frais. Plus de commodité pour faciliter le travail. Plus d'efficacité pour faire le travail plus vite. Et, bien sûr, plus de fiabilité et durabilité Kubota pour que votre série T continue de faire ce que la série T fait le mieux : rendre votre pelouse plus belle.




Carter de tondeuse mécanosoudé



Siège suspendu à haut dossier avec accoudoirs*

*Suspension et accoudoirs de série sur le modèle T2290 seulement

NOUVELLES améliorations de la série T90 :

- A.** Moteurs : Briggs & Stratton® et Kawasaki®
- B.** Siège à haut dossier
- C.** Prise de courant 12 V 
- D.** Châssis tubulaire robuste
- E.** Essieu avant en fonte
- F.** Rayon de braquage court : seulement 14 po
- G.** NOUVEAUX carter de tondeuse mécanosoudés
- H.** Disposition ergonomique du poste de l'opérateur
- I.** Garantie prolongée



*Pour des détails complets, consultez le guide d'information sur la garantie du propriétaire Kubota.

Conçu pour le confort. Le vôtre.

La série T a été conçue avec un objectif : rendre votre travail aussi facile et confortable que possible. Tout dans la série T évoque le confort, depuis le siège souple à haut dossier jusqu'au repose-pieds plat et spacieux. L'utilisation de la série T est également facile, rendant plus rapides les travaux de tonte les plus longs.

Rayon de braquage court de 14 po.

Seulement 14 po est tout ce dont vous avez besoin pour manoeuvrer un tracteur de pelouse série T, ce qui facilite la circulation autour des poteaux, des éclairages et autres objets autour desquels il est difficile de tondre. Ce meilleur rayon de braquage de sa catégorie est très pratique pour transporter et ranger votre tracteur de pelouse série T.



Réglage facile de la hauteur de coupe depuis votre siège



1 Tirez le levier pour lever le carter de tondeuse



2 Utilisez le cadran pour régler la hauteur de coupe



3 Relâchez le levier pour abaisser le carter

Transmission hydrostatique

Les deux tracteurs de pelouse série T sont dotés d'une transmission hydrostatique commandée par pédales qui simplifie la commande de vitesse et de sens de la marche, libérant les mains en permanence pour diriger le tracteur autour des arbres et des arbustes ou manoeuvrer dans les espaces confinés.

Marche arrière
Marche avant



Siège à haut dossier

Pour plus de confort et de soutien, tous les tracteurs de pelouse série T sont équipés d'un siège à haut dossier qui peut être réglé en fonction de la taille du conducteur. Deux accoudoirs sont de série sur le modèle T2290, en option sur le T2090. C'est un niveau de confort que vous apprécierez après quelques minutes dans le siège du conducteur.



Siège à suspension (T2290)

Le modèle T2290 est doté d'un siège à haut dossier et suspension avec suspension à bras parallèles qui offre un niveau de confort et de soutien encore plus grand. Le siège se règle de 4 pouces vers l'avant et l'arrière, pour que vous trouviez la meilleure position.



Nouveau volant

Un nouveau volant plus épais et plus facile à tenir assure un contrôle et une facilité d'utilisation optimum tout en réduisant les vibrations. Le volant est placé plus haut pour réduire la fatigue et améliorer le confort de l'opérateur et le contrôle.



“ Il est plus facile de tondre – et plus confortable – depuis que c'est ma série T qui fait le travail. ”

Repose-pieds plat

La série T dispose du repose-pieds le plus plat de sa catégorie — pas de bosses, pas de creux, rien qui vous gêne les pieds ou votre confort pendant que vous travaillez. Il est aussi plus facile de monter et descendre!



Toujours prête à travailler.

Robuste comme tous les produits Kubota, la série T ne vous laissera pas tomber. Vous pouvez être sûr que quand vous serez prêt à aller travailler, votre série T Kubota le sera aussi.




Nouveau moteur à essence plus puissant

Les moteurs à essence robustes et fiables ont assez de puissance pour grimper les côtes sans caler. Les deux modèles T2090 et T2290 ont de puissants moteurs bicylindres en V.



Modèle T2090
(Avec moteur Briggs & Stratton®)

Modèle T2290
(Avec moteur Kawasaki®)

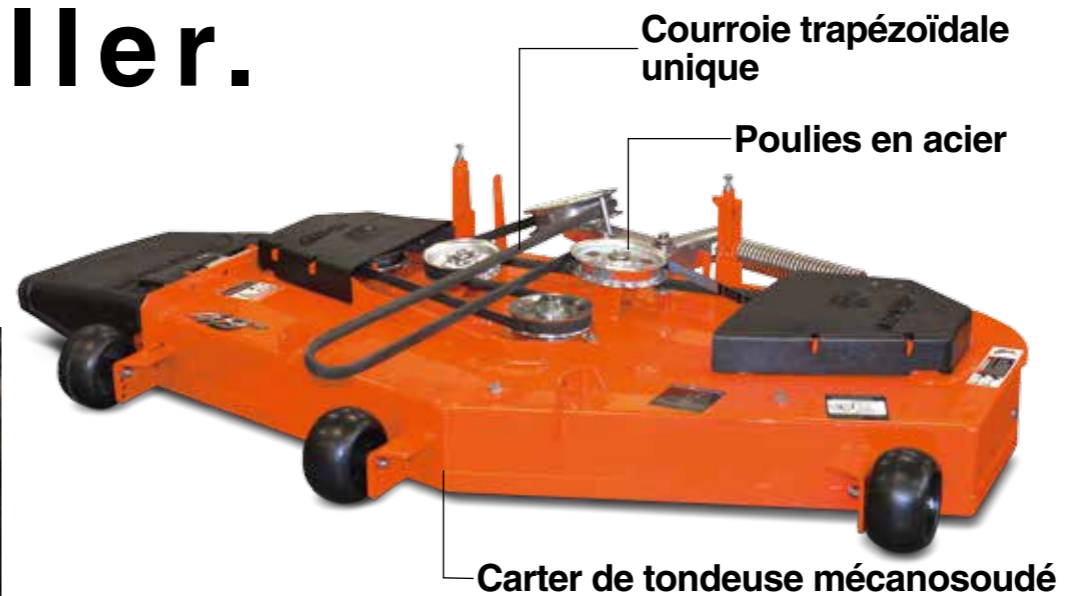

Carter de tondeuse mécanosoudé

Le carter de tondeuse a été également amélioré pour augmenter la durabilité. Le mécanosoudage donne au carter de tondeuse de la série T une rigidité et une robustesse exceptionnelles assurant des années d'utilisation sans problème avec un entretien réduit.

Kit de déchiquetage (en option)

Un kit de déchiquetage en option transforme le carter de tondeuse en carter de déchiquetage de haute précision qui produit un paillis encore plus fin et le renvoie directement dans la pelouse.

Kit en option :



- **Ramasse-herbe**
2 sacs d'une capacité de 7 boisseaux



- **Souffleuse à neige à deux phases de 46 po.**
- **Lame à neige de 48 po.**

“ Ma tondeuse série T est fiable. Je peux toujours compter sur ma série T pour faire le travail. ”

Durabilité améliorée

Une nouvelle structure à châssis tubulaire améliore la durabilité, la rigidité et la robustesse déjà exceptionnelles de la série T. Même sur des terrains difficiles — pelouses irrégulières, fortes pentes, etc. — votre tracteur de pelouse série T fonctionnera pendant des années en toute fiabilité.



Essieu avant

Coulée en fonte ductile, l'essieu avant robuste et durable de la série T résiste aux bosses et aux chocs des travaux de tonte les plus difficiles pour assurer une durée de vie longue et fiable.

*Pour des détails complets, consultez le guide d'information sur la garantie du propriétaire Kubota.

