



PROGRAMME 2023/2024



FERRI[®]

SIMPLY. THE MOWER

WORLD LEADER IN MOWER TECHNOLOGY

www.ferri-america.com

LÉGENDE

Caractéristiques:

 standard


 option



Hydraulique indépendante



Tête flottante



Rotor double sens de rotation (DSR).




Sécurité mécanique



Amortisseur hydraulique avec retour automatique et accumulateur d'azote



Pivot



Teleflexibles



Commande électrique



Refroidisseur en aluminium avec thermostat




Système floating verticale



Système antibasculement à commande mécanique




Rouleau d'appui réglable en hauteur




Protection avant



Cardan



Stabilisateurs



Entraînement direct Moteur «High Performance»




Boîte de vitesses en fonte



Conçu pour travailler dans une position avancée



Huile



Travailler à gauche et à droite

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

- 4 **T350S**
- 5 **T350SI**
- 6 **T250A - T320A**
- 7 **T380D - T430D**
- 8 **T460**
- 9 **TM**
- 10  **TP**
- 11  **TST**
- 12  **TXV Vision Energy**

BROYEURS

- 13 **MT**
- 14 **MKD** *Broyeur montage avant arriere*

BROYEURS DE BORDURES

- 15 **ZME** *Broyeur et faucheuses d'accotements*
- 16 **ZMGE** *Broyeur et faucheuses d'accotements*
- 17 **ZMTE PRO** *Broyeur et faucheuses d'accotements*
- 18 **ZLE PRO** *Broyeur et faucheuses d'accotements*
- 19 **ZHE** *Broyeur et faucheuses d'accotements*

BROYEURS HYDRAULIQUES POUR MINI-CHARGEURS

- 20 **TSKID**

ACCESSOIRES

- 21 **Équipements**
- 22 **Commandes**
- 23 **Groupes de Broyage**
- 23 **Groupes de Broyage professionnelle**

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES avec barre de coupe pour haies pour espaces verts

T350S

T350S  15 to 50 HP/1543 lbs  11' 10"



Opération à gauche



DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES avec barre de coupe pour haies pour espaces verts

T350SI

T350SI  25 to 50 HP/1984 lbs  11' 10"



SP TRONIC



LEFT RIGHT



Opération à gauche



Légende: voir 2

Caractéristiques:



standard



option

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

pour l'agriculture et espaces verts

T250A

T320A



T250A



20 to 35 HP/1543 lbs



8' 3"

T320A



25 to 40 HP/1984 lbs



10' 7"

T320A/R



25 to 40 HP/1984 lbs



10' 7"



ELECTRA
FULL

ELECTRA
FULL



Convient aux tracteurs à entraînement réversible.



DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

pour l'agriculture et espaces verts

T380D

T430D



T380D

T430D

T430DR



40 to 60 HP/3747 lbs



50 to 70 HP/4409 lbs



50 to 70 HP/4409 lbs



12' 7"



14' 2"



14' 2"



ELECTRA
FULL

ELECTRA
FULL

HIGH FLOAT



Légende: voir 2

Caractéristiques:



standard



option

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

pour l'agriculture et espaces verts

T460



T460



50 to 70 HP/4850 lbs



15' 1"



DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

pour l'agriculture et espaces verts

TM



TM46



50 to 70 HP/5512 lbs



15' 3"



ELECTRA
FULL



Légende: voir 2

Caractéristiques:



standard



option

DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

pour l'agriculture et espaces verts

TP



TP490  60 to 80 HP/6614 lbs  15' 9"

TP600  70 to 90 HP/7050 lbs  19' 5"



EG
TRONIC



DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

pour l'agriculture et espaces verts



TST50

90 to 110 HP/7055 lbs 6' 9"



DS
TRONIC



Légende: voir 2

Caractéristiques:



standard



option


DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES PROFESSIONNELLES pour l'entretien des terrains municipaux



TXV 50  80 to 100 HP/7500 lbs  17' 2"
TXV 60  90 to 110 HP/8000 lbs  20' 6"



Excellente visibilité sur la tête de broyage



BROYEURS

pour l'agriculture et les espaces verts

MT

**Pour herbe
et buisson**

MT 140		30 to 45 HP		4' 7"
MT 160		35 to 50 HP		5' 3"
MT 180		40 to 60 HP		5' 10"
MT 200		50 to 70 HP		6' 6"



BROYEUR MONTAGE AVANT ARRIERE *pour l'agriculture et les espaces verts*



MKD 2300		75 to 130 HP		7' 6"
MKD 2500		85 to 130 HP		8' 2"
MKD 2800		95 to 130 HP		8' 11"

Pour herbe et buisson



Fixation pivotante du troisième point supérieur.



BROYEURS D'ACCOTEMENTS

pour tracteurs espaces verts




ZME 125  18 to 30 HP/1555 lbs  4' 1"  5' 9"

ZME 155  25 to 40 HP/2000 lbs  5' 1"  6' 8"



**Pour tracteurs
compacts**



Sécurité
mécanique



Rotor avec palier
intérieur



Légende: voir 2

Caractéristiques:



standard



option


BROYEURS D'ACCOTEMENTS

pour tracteurs espaces verts



ZMGE 1400  40 to 70 HP/3527 lbs  4' 8"  8' 6"

ZMGE 1600  40 to 70 HP/3748 lbs  5' 4"  9' 2"



Le réducteur extérieur permet un déport total du groupe de broyage.




BROYEURS D'ACCOTEMENTS

pour tracteurs espaces verts



ZMTE PRO 1600		60 to 80 HP/5291 lbs		5' 5"		9' 2"
ZMTE PRO 1800		60 to 80 HP/5291 lbs		6' 1/2"		9' 10"
ZMTE PRO 2000		70 to 80 HP/5732 lbs		6' 8"		10' 6"



Le réducteur extérieur permet un déport total du groupe de broyage.



Axe de blocage du groupe de broyage pour transport.



Légende: voir 2

Caractéristiques:



standard




option

BROYEURS D'ACCOTEMENTS


pour tracteurs espaces verts



ZLE PRO 1800		60 to 120 HP/6173 lbs		6' 0"		9' 11"
ZLE PRO 2000		70 to 120 HP/6620 lbs		6' 8"		10' 6"
ZLE PRO 2300		80 to 120 HP/7050 lbs		7' 6"		11' 4"



Le réducteur extérieur permet un déport total du groupe de broyage.



Double skin mulching frame with inter-annual "Full Coverage" layer in Strenx 700.




STRENX™
PERFORMANCE STEEL

BROYEURS D'ACCOTEMENTS

professionnel pur les espaces verts

ZHE

ZHE 2500  100 to 160 HP/8818 lbs  8' 2"  12' 0"



Soupape de blocage hydraulique pendant le transport avec insertion automatique.



Le réducteur extérieur permet un déport total du groupe de broyage.



Vanne pour blocage hydraulique du groupe de broyage (pour transport).



Amortisseur mécanique à ressort

Légende: voir 2

Caractéristiques:




standard



option

19

BROYEURS HYDRAULIQUES pour mini-chargeurs



TSKID 1800
TSKID 2000



55 to 100 HP





71"




55 to 110 HP



79"

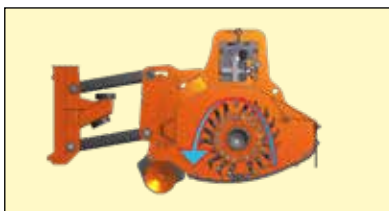

Outils interchangeables pour DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

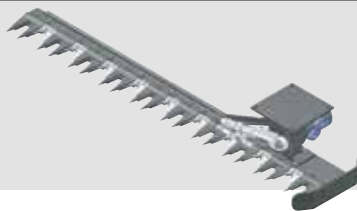

TAILLEUSE DE HAIES CS 150

Diamètre de coupe max. 1 1/2"
Largeur de travail: 59"



TAILLEUSE DE HAIES CSP 150

Diamètre de coupe max. 1 1/2"
Largeur de travail: 59"



TAILLEUSE DE HAIES TR 13 - TR 22

Diamètre de coupe max. 3 1/4"
Largeur de travail:
51" (TR 13)
87" (TR 22)



CUREUSE DE FOSSÉS FF45 - FF60

Pour l'entretien de fossés
Largeur: 18" & 24"



COMMANDES



classic 

Classic

Téléflexibles à commandes souples.
Sécurité d'inversion de sens.
Position tête flottante



electra 

Electra Full

Commande électrique progressive
avec gestion électrique du rotor.



SP-Tronic 

Simple Proportional Tronic

Commande électrique avec 3 fonctions
proportionnelles, bouton de démarrage
(STARTER) de l'outil de coupe, bouton
d'arrêt d'urgence, rattrapage
automatique d'angle de coupe en
vertical et horizontal.



EG-Tronic 

Commande électrique avec 4 fonctions proportionnelles avec la technologie CAN-BUS

La nouvelle commande EG Tronic (Electrical
Gradual) offre la possibilité de gérer toutes les
fonctions des bras de manière progressive et
proportionnelle sur l'action unique ainsi que pour
plusieurs mouvements combinés.



DS-Tronic 

Commande électrique double vitesse.

La commande DS Tronic DUAL permet
une implantation facilitée en cabine,
grâce au manipulateur compact et son
display de commande séparé.



SC-Tronic 

Commande électronique propor- tionnelle monolevier avec comp- teur. Avec la technologie CAN-BUS

Nouvelle console compacte et ergonomique.
La commande est caractérisée par 4 fonctions
proportionnelles et une ON/OFF.
Les fonctions avec commande électrique
consentent l'élimination des mouvements
trop brusques.

GAMME GROUPES DE BROYAGE

TME 60



T250A


TME 80



T320A



TID 100



T380D

T430D

T460



TI 120



TM

TP



TNI 125



World Leader In Mower Technology



FERRI®

Company



FERRI®

Engineering



FERRI®

Manufacturing



FERRI®

Genuine
Spare Parts



FERRI®



FERRI srl - Via Govoni, 30 - 44034 Tamara (FE) Italy
Tel. 011 39 0532 866866 - Fax 011 39 0532 866851
info@ferrisrl.it - www.ferrisrl.it

North America Sales and Marketing Manager/FERRI

Ronald E. Roglis
Glenarm, Illinois 62536
Cell (314) 422-9460
Fax (217) 483-4123
E-mail: ron.roglis@gmail.com

Parts Stock / FERRI:

J.S. Woodhouse Co., Inc.
1314 Union Street
P.O. Box 1169
West Springfield, Ma. 01090 U.S.A.
tel. 413-736-5462
fax 413-732-3786
info@jswoodhouse.com