



# PROGRAMME 2021/2022



**FERRI**<sup>®</sup>


SIMPLY. THE MOWER

WORLD LEADER IN MOWER TECHNOLOGY

[www.ferri-america.com](http://www.ferri-america.com)

# LEGENDA

## Caractéristiques:

 standard


 option



Hydraulique indépendante



Tête flottante



Rotor double sens de rotation (DSR).




Sécurité mécanique



Amortisseur hydraulique avec retour automatique et accumulateur d'azote



Pivot



Teleflexibles



Commande électrique



Refroidisseur en aluminium avec thermostat



Système floating verticale



Système antibasculement à commande mécanique



Rouleau d'appui réglable en hauteur




Protection avant



Cardan



Stabilisateurs



Entraînement direct Moteur «High Performance»




Boîte de vitesses en fonte



Conçu pour travailler dans une position avancée



Huile



Travailler à gauche et à droite



## DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

- 4 **T350S**
- 5 **T350SI**
- 6 **T250A - T320A**
- 7 **T380D - T430D** Smart
- 8 **T460** Smart
- 9 **TM** Farm
- 10 **TP** Farm
- 11 **TXV** Vision Energy

## BROYEUR

- 12 **MT**
- 13 **MKD** Broyeur montage avant arriere

## BROYEURS DE BORDURES

- 14 **ZME** Broyeur et faucheuses d'accotements
- 15 **ZMGE** Broyeur et faucheuses d'accotements
- 16  **ZMTE PRO** Broyeur et faucheuses d'accotements
- 17 **ZTE** Broyeur et faucheuses d'accotements
- 18  **ZLE PRO** Broyeur et faucheuses d'accotements
- 19 **ZHE** Broyeur et faucheuses d'accotements

## BROYEURS HYDRAULIQUES POUR MINI-CHARGEURS

- 20 **TSKID**

## ACCESSOIRS

- 21 **Équipement**
- 22 **Commandes**
- 23 **Groupes de Broyage**
- 23 **Groupes de Broyage professionnelle**

# DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES avec barre de coupe pour haies pour espaces verts

# T350S

T350S  15 ÷ 50 HP/1543 lbs  11' 10"





Opération à gauche



# DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES avec barre de coupe pour haies pour espaces verts

# T350SI

T350SI  25 ÷ 50 HP/1984 lbs  11' 10"



T350S



Opération à gauche









# DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES


pour l'agriculture et espaces verts

## T250A

## T320A



<b>T250A</b>	 20 ÷ 35 HP/1543 lbs	 8'3"
<b>T320A</b>	 25 ÷ 40 HP/1984 lbs	 10'7"
<b>T320A/R</b>	 25 ÷ 40 HP/1984 lbs	 10'7"



Convient aux tracteurs à entraînement réversible.



# DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

pour l'agriculture et espaces verts

## T380D

SMART

## T430D

SMART



T380D Smart

T430D Smart

T430DR Smart



40 ÷ 60 HP/3747 lbs



50 ÷ 70 HP/4409 lbs



50 ÷ 70 HP/4409 lbs



12' 7"



14' 2"



14' 2"



FULL  
ELECTRA



Legenda: voir 2 Caractéristiques:  standard  option 7

# DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

pour l'agriculture et espaces verts

# T460

SMART



**T460 Smart**

 50 ÷ 70 HP/4850 lbs  15' 1"






# DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

pour l'agriculture et espaces verts



**TM 46 FARM**

 50 ÷ 70 HP/5512 lbs  15' 3"



Legenda: voir 2 **Caractéristiques:**  standard  option 9


# DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES

pour l'agriculture et espaces verts


# TP

FARM



TP 510  60 ÷ 80 HP/6614 lbs

 15' 9"

TP 610  70 ÷ 90 HP/7050 lbs



 19' 5"



# DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES PROFESSIONNELLES pour l'entretien des terrains municipaux

# TXV



**TXV 50**  80 ÷ 100 HP/7500 lbs  17' 2"

**TXV 60**  90 ÷ 110 HP/8000 lbs  20' 6"



Excellente visibilité sur la tête de broyage











Legenda: voir 2 **Caractéristiques:**  standard  option ||

# BROYEURS

pour l'agriculture et les espaces verts



*Pour herbe  
et buisson*

MT 140		30 ÷ 45 HP		4' 7"
MT 160		35 ÷ 50 HP		5' 3"
MT 180		45 ÷ 60 HP		5' 10"
MT 200		50 ÷ 70 HP		6' 6"









# BROYEUR MONTAGE AVANT ARRIERE

pour l'agriculture et les espaces verts

# MKD



Pour herbe et buisson

**MKD 2300**  75 ÷ 130 HP  7' 6"  
**MKD 2500**  85 ÷ 130 HP  8' 2"  
**MKD 2800**  95 to 130 HP  8' 11"



Attelage 3ème point à basculemnt  
avant et arrière.






Legenda: voir 2 **Caractéristiques:**  standard  option 13

# BROYEURS D'ACCOTEMENTS pour tracteurs espaces verts





**ZME 125**  18 ÷ 30 HP/1555 lbs  4' 1"  5' 9"

**ZME 155**  25 ÷ 40 HP/2000 lbs  5' 1"  6' 8"



**Pour tracteurs  
compacts**



Sécurité  
mécanique







Rotor avec palier  
intérieur




# BROYEURS D'ACCOTEMENTS pour tracteurs espaces verts



**ZMGE 1400**  40 ÷ 70 HP/3527 lbs  4' 8"  8' 6"

**ZMGE 1600**  40 ÷ 70 HP/3748 lbs  5' 4"  9' 2"



Le réducteur extérieur permet un déport total du groupe de broyage.

*Extra Reach*






# BROYEURS D'ACCOTEMENTS

## pour tracteurs espaces verts



ZMTE PRO 1600	60 to 80 HP/5291 lbs	5' 5"	9' 2"
ZMTE PRO 1800	60 to 80 HP/5291 lbs	6' 1/2"	9' 10"
ZMTE PRO 2000	70 to 80 HP/5732 lbs	6' 8"	10' 6"



Le réducteur extérieur permet un déport total du groupe de broyage.

*Extra Reach*



Le réducteur extérieur permet un déport total du groupe de broyage.

Axe de blocage du groupe de broyage pour transport.




# BROYEURS D'ACCOTEMENTS

pour l'agriculture et les espaces verts




ZTE 2300  70 ÷ 80 HP/6170 lbs  7'5"  10'9"



Robinet de blocage du vérin d'orientation (pour le transport).



Vanne pour blocage hydraulique du groupe de broyage (pour transport).



Le réducteur extérieur permet un déport total du groupe de broyage.

Legenda: voir 2










Caractéristiques:


 standard

 option 17

# BROYEURS D'ACCOTEMENTS professionnel pur les espaces verts



**ZLE PRO 1800**  60 to 120 HP/6173 lbs  6'0"  9'11"  
**ZLE PRO 2000**  70 to 120 HP/6620 lbs  6'8"  10'6"  
**ZLE PRO 2300**  80 to 120 HP/7050 lbs  7'6"  11'4"



Le réducteur extérieur permet un déport total du groupe de broyage.

*Extra Reach*



Double skin mulching frame with inter-axial "Full Coverage" layer in Strenx 700




**STRENX™**  
PERFORMANCE STEEL

# BROYEURS D'ACCOTEMENTS

professionnel pur les espaces verts



ZHE 2500  100 ÷ 160 HP/8818 lbs  8'2"  12'0"



*Extra Reach*



Le réducteur extérieur permet un déport total du groupe de broyage.



Soupape de blocage hydraulique pendant le transport avec insertion automatique.



Vanne pour blocage hydraulique du groupe de broyage (pour transport).



Amortisseur mécanique à ressort

# BROYEURS HYDRAULIQUES pour mini-chargeurs

# TSKID



**TSKID 1800**  
**TSKID 2000**



55 ÷ 100 HP



71"



55 ÷ 100 HP



79"



20 **Legenda:** voir 2

**Caractéristiques:**



standard



option

# Outils interchangeable pour DÉBROUSSAILLEUSES HYDRAULIQUES



## TAILLEUSE DE HAIES CS150

Diamètre de coupe max. 1/2"  
Largeur de travail: 59"



## TAILLEUSE DE HAIES CSP 150

Diamètre de coupe max. 1/2"  
Largeur de travail: 59"



## TAILLEUSE DE HAIES TR 13 - TR 22

Diamètre de coupe max. 3 1/4"  
Largeur de travail:  
51" (TR 13)  
87" (TR 22)



## CUREUSE DE FOSSÉS FF45 - FF60

Pour l'entretien de fossés  
Largeur: 18" & 24"



# COMMANDES



## Classic

Téléflexibles à commandes souples. Sécurité d'inversion de sens. Position tête flottante



## Electra Full

Commande électrique progressive avec gestion électrique du rotor.



## Commande électrique proportionnelle

Commande électrique avec 3 fonctions proportionnelles, bouton de démarrage (STARTER) de l'outil de coupe, bouton d'arrêt d'urgence, rattrapage automatique d'angle de coupe en vertical et horizontal.



## Commandes proportionnelles électro-hydrauliques.

Les 2 distributeurs hydrauliques sont contrôlés et exploités par un système mixte. Le joystick exécute la basse pression hydraulique mouvements proportionnels (flèche et balancier).



## Commande monolevier électrique proportionnelle

2 mouvements proportionnels (flèche et balancier). Monolevier moins lourd et moins encombrant que la basse pression. Démarrage du rotor et DSR par commandes électriques. Câble déconnectable du monolevier. Commande électrique de la suspension oléopneumatique (option).

# GAMME GROUPES DE BROYAGE

## TME 60

24"  
154 lbs

**T250A**

## TME 80

31"  
176 lbs

**T320A**



## TID 100

39"  
284 lbs



**T380D**  
SMART

**T430D**  
SMART

**T460**  
SMART



## TI 120

47"  
463 lbs



**TM**  
FARM

**TP**  
FARM



## TN 120 PROFESSIONAL

47"  
628 lbs




**TXV**



# World Leader In Mower Technology



**FERRI**<sup>®</sup>  
Company

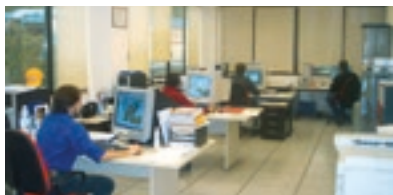

**FERRI**<sup>®</sup>  
Engineering



**FERRI**<sup>®</sup>  
Manufacturing



**FERRI**<sup>®</sup>  
Genuine  
Spare Parts



**FERRI**<sup>®</sup>



**FERRI** srl - Via C.Govoni, 30 - 44034 Tamara (FE) Italy  
Tel. 011-39-0532.866866 - Fax 011-39-0532.866851  
[www.ferrisrl.it](http://www.ferrisrl.it) - [info@ferrisrl.it](mailto:info@ferrisrl.it)

## North America Sales and Marketing Manager/FERRI

Ronald E. Roglis  
Glenarm, Illinois 62536  
Cell (314) 422-9460  
Fax (217) 483-4123  
[ron.roglis@gmail.com](mailto:ron.roglis@gmail.com)

## Parts Stock / FERRI:

J.S. Woodhouse Co., Inc.  
1314 Union Street  
P.O. Box 1169  
West Springfield, Ma. 01090 U.S.A.  
tel. 413-736-5462  
fax 413-732-3786  
[info@jswoodhouse.com](mailto:info@jswoodhouse.com)

Dealer: